

PARANCO ELETTRICO MONOFASE A DOPPIA VELOCITÀ CON CONTROLLO REMOTO (opzionale)




IN DOTAZIONE 3 m DI CATENA
E 3 m DI CAVO PULSANTIERA

CODICE	PORTATA (kg)	VEL. SOLL. (m/min)	DIAMETRO CATENA	TIRI CATENA	KW	PESO (kg)	PESO EXTRA kg/m
CD.0.BDN.012	120	12,5/0-32	4	1	0,3/0,1	15	0,4




PORTATA kg	PESO TOTALE kg	DIMENSIONI mm
120	18,7	490 x 370 x 210

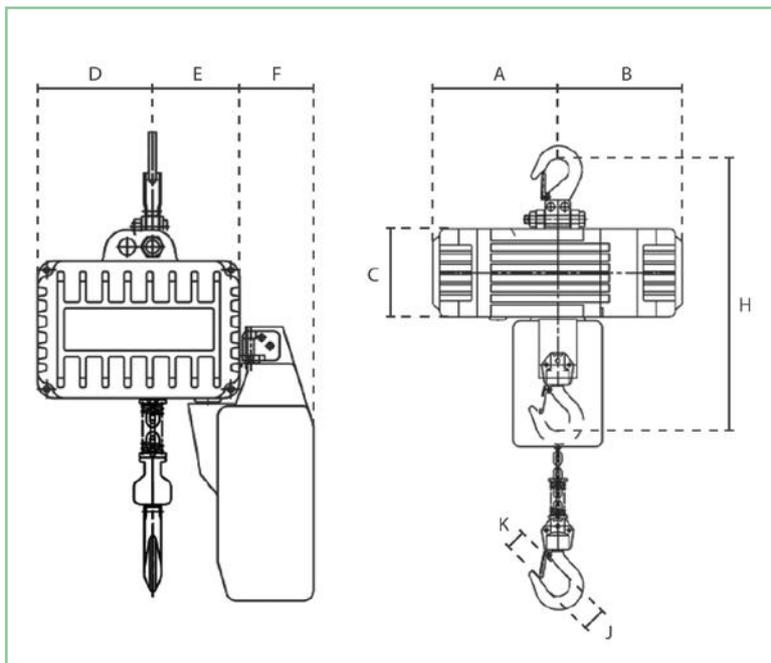

CODICE	A	B	C	D	E	F	H	J	K
CD.0.BDN.012	182	182	130	108	82	50	400	35	25



Manopola
per il controllo continuo
della velocità

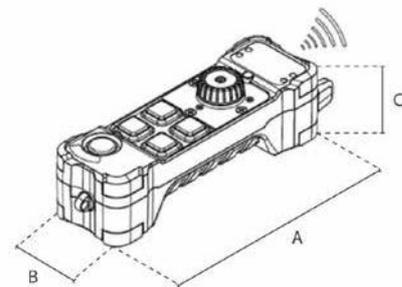

OPERAZIONI A DISTANZA IN SPAZIO APERTO	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	PESO (kg)	TEMPI DI RISPOSTA	FREQUENZA	A	DIMENSIONI B	C
100 M	-10°C - + 40°C	0,3	50-100 ms	433 MHz	193	57	51